



5	6	7	8
REV.	DATE	ECN NO.	MODIFICATION
AO	2025.09.05	/	NEW
			APPROVER
			Abel

# 一、产品图示

P1端: GH1.25-2PIN(带扣)  
卡扣面朝下

P2端: 平切

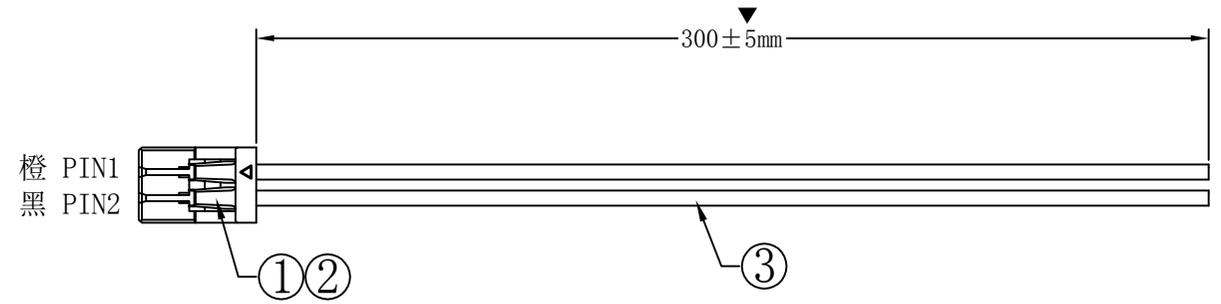

CB4428004400

- ③ 预留码
- ③ 1:管装 2:卷装 3:盘装 4:袋装
- ② 流水码
- ② 线号代码: 28AWG
- ② 产品分类代码: UL3132
- ① 产品代码: 线材


CONNECTION		
P1	P2	
PIN1	橙色	3mm浸锡
PIN2	黑色	3mm浸锡

## 二. 技术要求

1. 产品必须100%导通, 无短路, 断路极错位现象.
2. 符合RoHS要求.
3. 导线不得有破损、压痕、损伤、漏铜等不良现象;

③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 黑色 硅胶材质	M	0.303
③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 橙色 硅胶材质	M	0.303
②	胶壳	间距: 1.25mm(GH) 2PIN 白色胶壳 带扣	PCS	1
①	端子	间距: 1.25mm(GH) 磷青铜镀锡端子	PCS	2
序号	名称	规格描述	单位	用量

GENERAL TOLERANCE			UNITS	mm	NAME(INTENDED USE) 线材	<b>ATOM</b> ® 深圳市爱特姆科技有限公司 SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO., LTD.
SELECT			MAT'L			
TOL.	1	2			PART NO.(INTENDED USE) CB4428004400	TITLE: Customer Drawing For UL3132 28AWG GH1.25mm-2P 尾端平切 橙黑电子线 L=300mm 带扣
X.XXX	±0.10	±0.15	±0.20		APPD: Abel	DWG NO.: ATOM-A11626
X.XX	±0.15	±0.20	±0.25	FINISH	CHKD: TOM	
X.X	±0.20	±0.25	±0.30		DR: XCF	
X.	±0.25	±0.30	±0.50	Q'TY		
ANGLE	±2'					



SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	AO