


REV.	DATE	ECN NO.	MODIFICATION	APPROVER
A0	2025.09.05	/	NEW	Abel

一、产品图示

P1端: GH1.25-4PIN(带扣)
卡扣面朝下

P2端: 平切

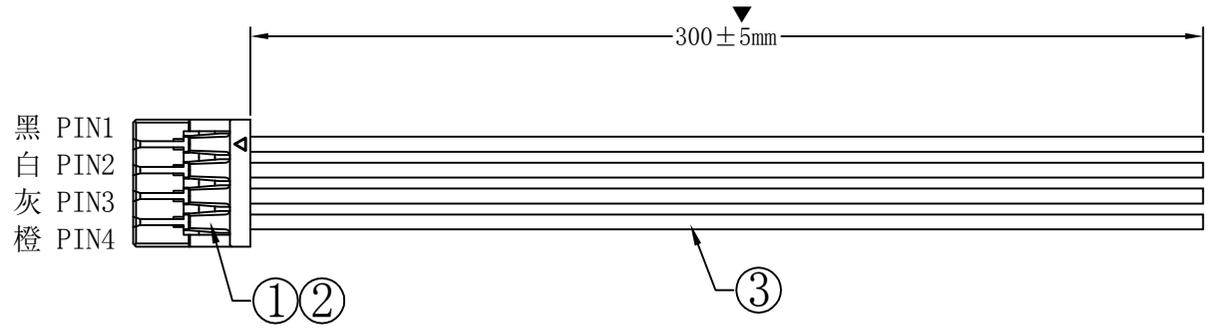

CB4428006400
 预留给
 1:管装 2:卷装 3:盘装 4:袋装
 流水码
 线号代码: 28AWG
 产品分类代码: UL3132
 产品代码: 线材

CONNECTION		
P1		P2
PIN1	黑色	3mm浸锡
PIN2	白色	3mm浸锡
PIN3	灰色	3mm浸锡
PIN4	橙色	3mm浸锡

③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 橙色 硅胶材质	M	0.303
③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 灰色 硅胶材质	M	0.303
③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 白色 硅胶材质	M	0.303
③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 黑色 硅胶材质	M	0.303
②	胶壳	间距: 1.25mm(GH) 4PIN 白色胶壳 带扣	PCS	1
①	端子	间距: 1.25mm(GH) 磷青铜镀锡端子	PCS	4
序号	名称	规格描述	单位	用量

二. 技术要求

1. 产品必须100%导通, 无短路, 断路极错位现象.
2. 符合RoHS要求.
3. 导线不得有破损、压痕、损伤、漏铜等不良现象;

GENERAL TOLERANCE				UNITS	NAME(INTENDED USE)		ATOM ® 深圳市爱特姆科技有限公司 SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO., LTD. TITLE: Customer Drawing For UL3132 28AWG GH1.25mm-4P 尾端平切 黑白灰橙电子线 L=300mm 带扣 DWG NO.: ATOM-A11628
SELECT				mm	线材		
TOL.	1	2	3	MAT'L	PART NO.(INTENDED USE) CB4428006400		
ON.	X.XXX	±0.10	±0.15	±0.20	APPD: Abel		
	X.XX	±0.15	±0.20	±0.25	CHKD: TOM		
	X.X	±0.20	±0.25	±0.30	DR: XCF		
	X.	±0.25	±0.30	±0.50	Q'TY		
ANGLE	±2'						

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A0