





- Шаг контактов: 2 мм
- Электрический монтаж: THT
- Максимальный ток: 1A
- Ориентация: угловой 90°
- Сопротивление контакта макс.: 20 мОм

- Класс горючести: UL94V-0
- Рабочая температура: -25...85°C
- Рабочее напряжение макс.: 100 В
- Покрытие контакта: луженые
- Материал корпуса: полиамид

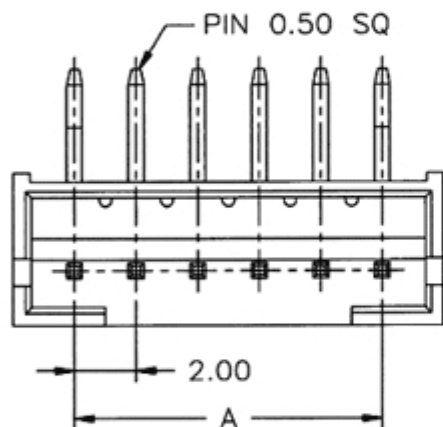

P.C.B LAYOUT

