


5	6	7	8
REV.	DATE	ECN NO.	MODIFICATION
AO	2025.09.05	/	NEW
			APPROVER
			Abel

一、产品图示

P1端: GH1.25-3PIN(带扣)
卡扣面朝下

P2端: 平切

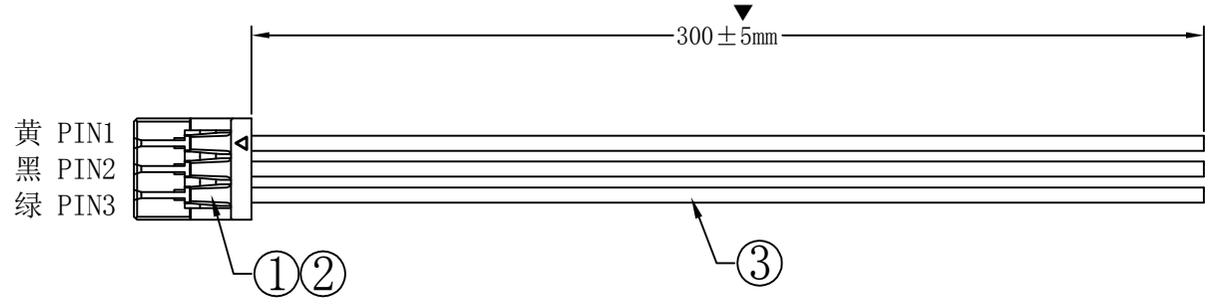

CB4428005400

- 预留码
- 1:管装 2:卷装 3:盘装 4:袋装
- 流水码
- 线号代码: 28AWG
- 产品分类代码: UL3132
- 产品代码: 线材

CONNECTION	
P1	P2
PIN1 黄色	3mm浸锡
PIN2 黑色	3mm浸锡
PIN3 绿色	3mm浸锡

序号	名称	规格描述	单位	用量
③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 绿色 硅胶材质	M	0.303
③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 黑色 硅胶材质	M	0.303
③	线材	UL3132 28AWG (7/0.12TS) OD:1.12mm 黄色 硅胶材质	M	0.303
②	胶壳	间距: 1.25mm(GH) 3PIN 白色胶壳 带扣	PCS	1
①	端子	间距: 1.25mm(GH) 磷青铜镀锡端子	PCS	3

二. 技术要求

1. 产品必须100%导通, 无短路, 断路极错位现象.
2. 符合RoHS要求.
3. 导线不得有破损、压痕、损伤、漏铜等不良现象;

GENERAL TOLERANCE				UNITS	NAME(INTENDED USE)	
SELECT				mm	线材	
TOL.	1	2	3	MAT'L	PART NO.(INTENDED USE)	
X.XXX	±0.10	±0.15	±0.20	FINISH	CB4428005400	
X.XX	±0.15	±0.20	±0.25		APPD: Abel	TITLE: Customer Drawing For UL3132 28AWG GH1.25mm-3P 尾端平切 黄黑绿电子线 L=300mm 带扣
X.X	±0.20	±0.25	±0.30	Q'TY	CHKD: TOM	DWG NO.: ATOM-A11627
X.	±0.25	±0.30	±0.50		DR: XCF	SCALE: 1:1
ANGLE	±2'					REV: AO

ATOM 深圳市爱特姆科技有限公司
SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO., LTD.

DR: XCF